




materiał kadłuba	ciśnienie nominalne	średnica nominalna	max. temperatura
B żeliwo sferoidalne	B 10 bar	DN 25-80	100°C

Zastosowanie


Ciężkie, gęste i lepkie ciecze
Bрудna woda

Cechy konstrukcyjne

- Nieznaczne dławienie
- Pełny przelot
- Samoczyszczący
- Cichy
- Możliwość poziomej i pionowej instalacji

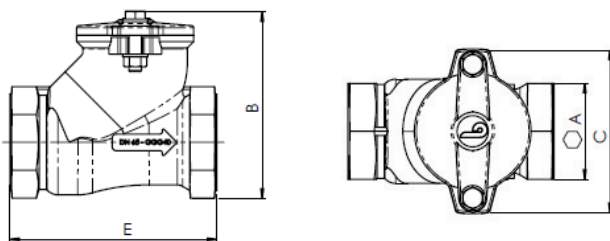

DN	A	B	C	E	Kvs	
mm	mm					kg
25	48	100	101	118	-	1,5
32	50	107	105	135	24	2,0
40	60	112	120	142	54	2,7
50	70	140	132	175	70	3,5
65	90	170	157	195	115	5,0
80	105	197	180	238	185	7,6



	materiał kadłuba	B
	wykonanie	55
1	kadłub	EN- GJS- 400-15 JS 1030
2	pokrywa	EN- GJS- 400-15 JS 1030
3	kula	aluminium pokryte NBR
4	piersiń	NBR
5	śruba dwustronna + nakrętka	AISI 304
	max. temperatura	100°C

* na zapytanie max. temperatura 120°C