

KRÓCIEC - FW

Zastosowanie

Króciec FW służy do połączenia kielichowego końca rury PVC z kołnierkową armaturą wodociągową.

Przyłącze kołnierkowe

wg PN-EN 1092-2

Materiał


Żeliwo szare w gat. EN-GJL 250 lub sferoidalne w gat. EN-GJS 500-7.

Cechy konstrukcyjne

- Kształtki wykonane jako odlew monolityczny.
- Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą posiadającą atest higieniczny.

Kształtki z żeliwa szarego – farbą bitumiczną w kolorze czarnym.

Kształtki z żeliwa sferoidalnego – farbą proszkową epoksydową RAL 5005 o grubości min. 250 µm odporną na przebicie elektryczne 3kV.

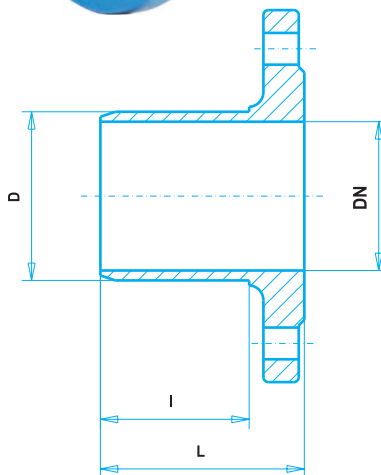

DN	D	L	I	d	n	f	g	masa (kg)	masa ⁽¹⁾ (kg)	nr kat.	nr kat. ⁽¹⁾
80	90	140	105	18	8	3	22	5,4	5,4	FW090-1	FW090-2
100	110	150	115	18	8	3	24	6,0	6,0	FW110-1	FW110-2
150	160	180	145	22	8	3	26	11,6	11,6	FW160-1	FW160-2
200	225	200	160	22	8	3	26	20,0	20,0	FW225-1	FW225-2
250	280	240	200	22	12	3	28	40,0		FW280-1	
300	315	270	230	22	12	4	28	42,0		FW315-1	

n - liczba otworów

⁽¹⁾ - żeliwo sferoidalne GJS-500-7