


## OPASKI NAPRAWCZE typ. B

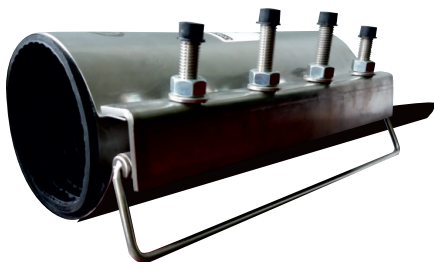

### Zastosowanie

Woda pitna i inne nieagresywne płyny, do usuwania awarii i łączenia rur stalowych, PVC, żeliwnych i azbestowo-cementowych

### Dopuszczenie


Państwowy Zakład Higieny Warszawa.

### Cechy konstrukcyjne

- Opaski wykonane ze stali nierdzewnej 1.4571 lub 1.4301\* z odpowiednio dopasowaną wykładziną elastomerową z gumy EPDM lub NBR.
- Ciśnienie nominalne PN10 lub PN16
- Samocentryujący system zamykający
- Krótkie śruby trwale połączone spawem z mostkiem napinającym
- Kątownik napinający wykonany ze stali nierdzewnej 1.4571 lub 1.4301\*
- Śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej
- Nakrętka pokryta ksylianem
- Mostek napinający i płyta mostkowa wykonane ze stali nierdzewnej 1.4571 lub 1.4301\*
- Zamknięcie typu kłamrowego
- Uchwyt montażowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4571 lub 1.4301\*
- Dla bezpieczeństwa wszystkie krawędzie opaski są oszlifowane
- Już dla średnic od 80mm opaski mogą być wykonywane jako dwudzielne

\*wykonanie opcjonalne

Nr	Część	Materiał
1	Oslona gwintu	PEHD
2	Śruba	Stal A2
3	Nakrętka pokryta ksylanem	Stal A4
4	Podkładka	Stal A2
5	Kątownik napinający	Stal nierdzewna 1.4301 lub 1.4571*
6	Blacha obwodowa	Stal nierdzewna 1.4301 lub 1.4571*
7	Mostek napinający	Stal nierdzewna 1.4301 lub 1.4571*
8	Płyta mostkowa osłaniająca uszczelkę	Stal nierdzewna 1.4301 lub 1.4571*
9	Uchwyt montażowy	Stal nierdzewna 1.4301 lub 1.4571*
10	Wykładzina obwodowa	EPDM lub NBR



\*wykonanie opcjonalne

DN (mm)	Długość zabudowy L (mm)										
	50	90	100	150	200	250	300	400	500	600	1000
16/1	x	x	x	x	x						
20/1	x	x	x	x	x	x					
25/1	x	x	x	x	x	x					
32/1		x	x	x	x	x	x				
40/1		x	x	x	x	x	x				
50/1		x	x	x	x	x	x	x			
65/1			x	x	x	x	x	x			
80/1			x	x	x	x	x	x	x	x	
100/1			x	x	x	x	x	x	x	x	
125/1				x	x	x	x	x	x	x	
150/1					x	x	x	x	x	x	
175/1					x	x	x	x	x	x	
200/1					x	x	x	x	x	x	x
225/1					x	x	x	x	x	x	
250/2					x	x	x	x	x	x	
300/2					x	x	x	x	x	x	
325/2					x	x	x	x	x	x	
350/2					x	x	x	x	x	x	
375/2					x	x	x	x	x	x	
400/2					x	x	x	x	x	x	
450/2					x	x	x	x	x	x	
500/3					x	x	x	x	x	x	x
600/3					x	x	x	x	x	x	x
700/3					x	x	x	x	x	x	x
750/3					x	x	x	x	x	x	x
800/4					x	x	x	x	x	x	x
900/4					x	x	x	x	x	x	x
1000/4					x	x	x	x	x	x	x
1100/5					x	x	x	x	x	x	x
1200/6					x	x	x	x	x	x	x
1300/6					x	x	x	x	x	x	x
1400/7					x	x	x	x	x	x	x
1600/8					x	x	x	x	x	x	x
2200/9					x	x	x	x	x	x	x
2400/10					x	x	x	x	x	x	x

UWAGA! Śruby pokryte teflonem (PTFE), nakrętki A4