


KOSZ SSAWNY BOTTOM VALVE ВСАСЫВАЮЩАЯ КОРЗИНА

935

materiał kadłuba body material Материал	ciśnienie nominalne nominal pressure Давление	średnica nominalna nominal diameter Диаметр	max. temperatura max. temperature Макс. Температура
A żeliwo szare grey cast iron серый чугун	B 10 bar	DN 40-300	90°C

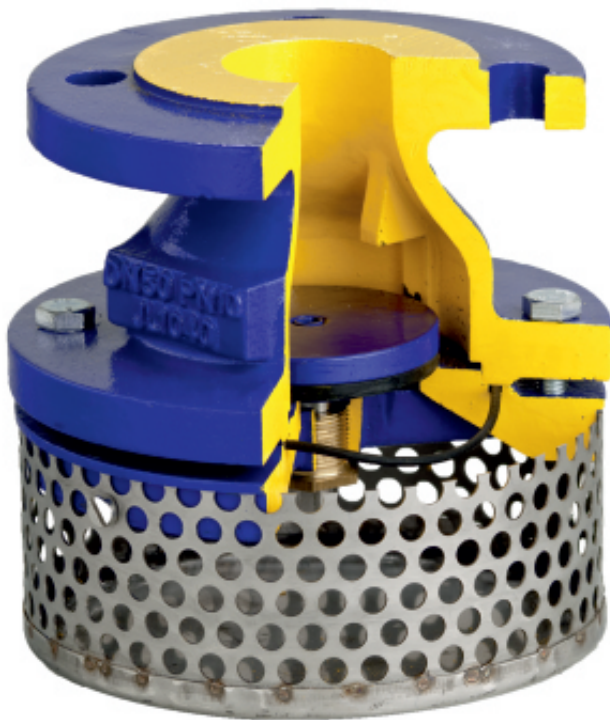

Przeznaczenie:

- instalacje wody gorącej i zimnej
- czynniki obojętne

Destination:

- hot and cold water plants
- neutral fluids

Назначение:

- установки с горячей и холодной водой
- нейтральные среды

Dopuszczenia:

zgodnie z dyrektywą ciśnieniową 97/23/EC
znakowanie CE dla DN≥32

Admissions:

correspond to the pressure equipment directive 97/23/EC
marking CE for DN≥32

Допущено:

согласно директиве 97/23/EC
обозначение CE для DN≥32

Materiały i istotne cechy konstrukcyjne:

- wysokostopieńszczości(klasaszczości-AwgEN-12266)
- zwartazabudowa
- bezpiecznyekologicznie
- niewymagakonserwacji
- kolnierzeowierconewgEN1092-2


Materials and significant construction characteristics:

- high thightness (leakproofness class - A acc. EN -12266 - 1)
- compact settlement
- environment-friendly
- no maintenance
- flanges drilled acc EN 1092-2


Материалы и констуктивные особенности:

- wysoki poziom szczelności
- mała budowlana długość
- ekologicznie bezpieczna
- nie wymaga dodatkowego utrzymania
- Flansy zgodnie z EN 1092-2

wykonanie / type / Исполнение 06

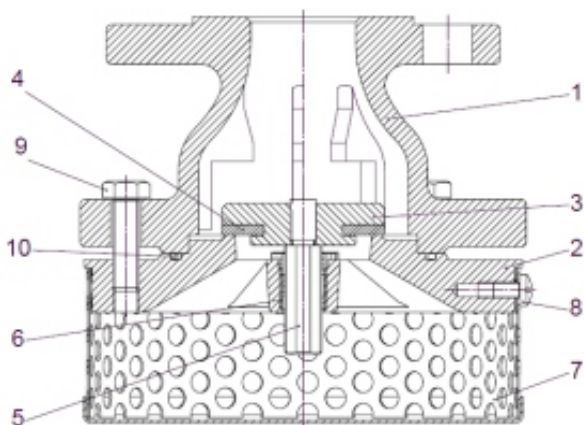


wykonanie / type / Исполнение 00

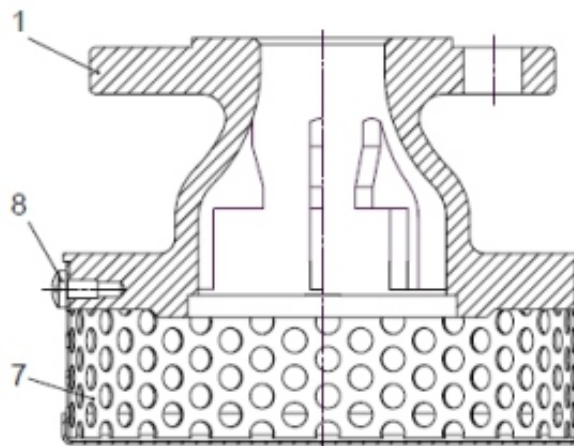


materiał kadłuba / body material / Материал		A	
wykonanie / type / Исполнение		06	00
1	kadłub/ body / Корпус	EN – GJL-250 JL1040	
2	pokrywa/ cover / Крышка	EN – GJL-250 JL1040	-----
3	grzyb/ disc / Клапан	S235JR	-----
4	uszczelka grzyba / disc gasket / Прокладка клапана	EPDM	-----
5	trzcina/ stem / Шток	X20Cr13 1.4021	-----
6	tulejka/ sleeve / Втулка	CuZn40Pb2	-----
7	sito/ screen / Сетка	X5CrNi18-10 1.4301	
8	wkręt/ screw / Шуруп	A2-70	
9	śruba z łbem 6 kł/ hexagon bolt / Болт 6 k	8.8 - A2A	-----
10	pierścień uszczelniający/ packing ring / Уплотнительное кольцо	EPDM	-----
max. temperatura/ max. temperature / Макс. Температура		90°C	



WYMIARY / DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ

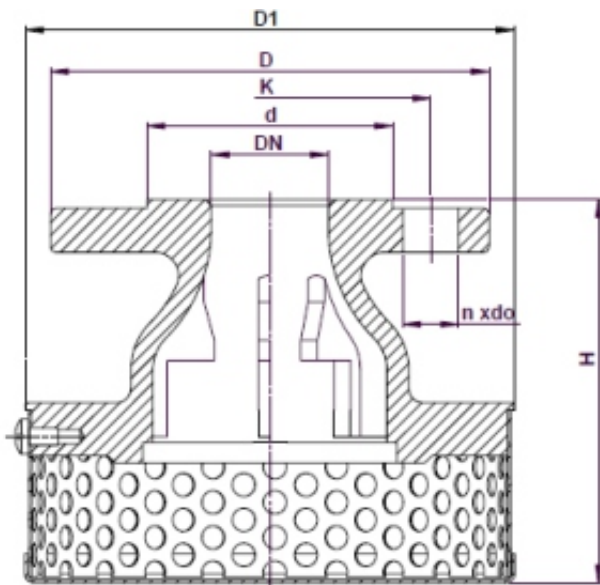wykonanie / type / Исполнение 00

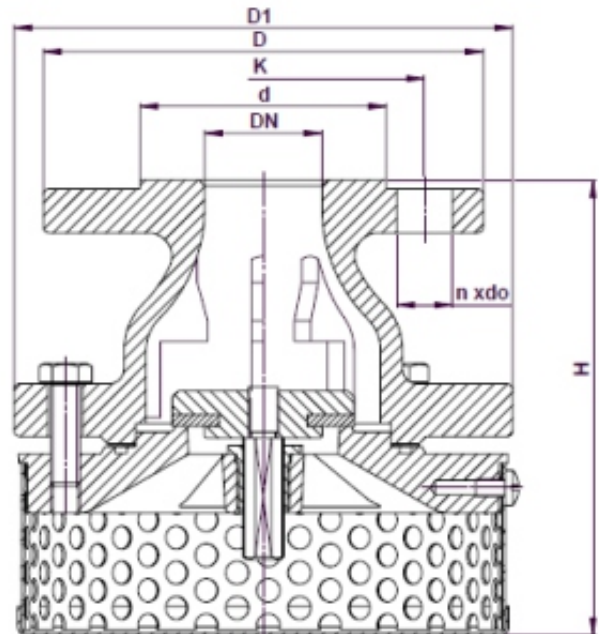


wykonanie / type / Исполнение 06



DN	PN 10 (type 00, 06)						PN 10 (type 06)			PN 10 (type 00)	
	D1	D	K	d	do	n	H	Kvs		H	
mm							mm	m ³ /h	kg	mm	kg
40	170	150	110	84	19	4	155	30,9	8,5	132	5,0
50	180	165	125	99	19	4	175	39,2	9,5	152	6,0
65	200	185	145	118	19	4	215	80,1	12,5	192	8,0
80	240	200	160	132	19	8	265	123,6	18,0	240	11,0
100	270	220	180	156	19	8	315	201,0	26,0	290	15,0
125	310	250	210	184	19	8	335	301,6	32,0	310	21,0
150	360	285	240	211	23	8	415	435,0	43,0	390	29,0
200	440	340	295	266	23	8	500	805,0	74,0	470	45,0
250	520	395	350	319	23	12	625	1040,0	107,0	595	74,0
300	570	445	400	370	23	12	785	1800,0	150,0	755	88,0

ZALEŻNOŚĆ TEMPERATURY OD CIŚNIENIA / PRESSURE-TEMPERATURE RATINGS / ЗАВИСИМОСТЬ ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

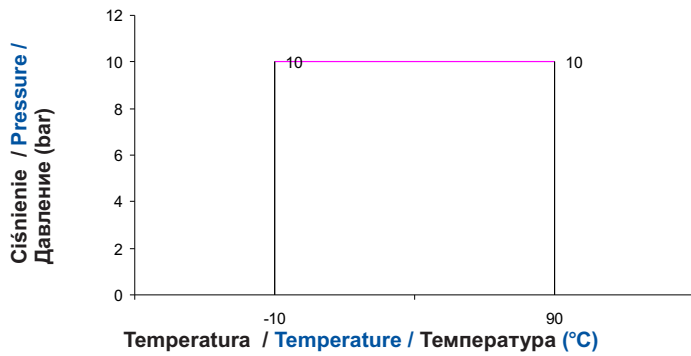

Obszar dopuszczalnych parametrów pracy
Allowed working conditions range
Допустимый предел работы
PN 16 EN-GJL-250

WYKONANIA / TYPES / ИСПОЛНЕНИЯ

figura figure Фигура	materiał kadłuba body material Материал корпуса	średnica nominalna nominal diameter Диаметр DN	ciśnienie nominalne nominal pressure Давление PN	wykonanie type Исполнение
935	A żeliwo szare grey cast iron Серый чугун EN-GJL-250	40-300 mm	B 10bar	06 T _{max} 90 °C kosz - stal nierdzewna • z grzybem zwrotnym • uszczelnienie EPDM/ żeliwo basket - stainless steel • with non-return disc • sealing EPDM/ cast iron Сетка - нержавеющая сталь • с обратным клапаном • уплотнение EPDM/ чугун
				00 T _{max} 90 °C kosz - stal nierdzewna • bez grzyba zwrotnego basket - stainless steel • without non-return disc Сетка - нержавеющая сталь • без обратного клапана
				06-D T _{max} 80 °C kosz - stal nierdzewna • z grzybem zwrotnym • uszczelnienie EPDM/ żeliwo • malowane farbą epoksydową • do wody pitnej • atest higieniczny PZH basket - stainless steel • with non-return disc • sealing EPDM/ cast iron • epoxyd painted • for drinking water • hygienic certificate Сетка - нержавеющая сталь • с обратным клапаном • уплотнение EPDM/ чугун • покрыт эпоксидной краской
				00-D T _{max} 80 °C kosz - stal nierdzewna • bez grzyba zwrotnego • malowane farbą epoksydową • do wody pitnej • atest higieniczny PZH basket - stainless steel • without non-return disc • epoxyd painted • for drinking water • hygienic certificate Сетка - нержавеющая сталь • без обратного клапана • покрыт эпоксидной краской • для питьевой воды

ZAMAWIANIE / ORDERING / ЗАКАЗ

Uprasza się o zamawianie produktu wg indeksu
To place an order please use our product number (index)
Чтобы сделать заказ используйте наше обозначения

figura figure Фигура	materiał kadłuba body material Материал корпуса	średnica nominalna nominal diameter Диаметр DN	ciśnienie nominalne nominal pressure Давление PN	wykonanie type Исполнение
935	A	040	B	06
PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA / ORDER EXAMPLE / ПРИМЕР ЗАКАЗА				
kosz ssawny, przyłącza kolnierkowe, kształt prosty / bottom valve, ends threaded, form straight / Всасывающая корзина, прямой, фланцевый				
935	A	040	B	06
żeliwo szare / grey cast iron / Серый чугун EN-GJL-250				
średnica nominalna / nominal diameter / Диаметр DN40				
ciśnienie nominalne / nominal pressure / Давление PN10				
kosz - stal nierdzewna • z grzybem, zwrotnym • uszczelnienie EPDM/ żeliwo basket stainless steel • with non-return disc • sealing EPDM/ cast iron Сетка - нержавеющая сталь, с обратным клапаном, уплотнение EPDM/ чугун				