

## KRÓCIEC JEDNOKOŁNIERZOWY - F

### Zastosowanie

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.  
Temp. max. 40°C.

Króciec jednokołnierzowy F służy do połączenia kielichowego końca rury żeliwnej z kołnierzową armaturą wodociągową.

### Dopuszczenie

Państwowy Zakład Higieny Warszawa.

### Przyłącze kołnierzowe


wg PN-EN 1092-2

### Materiał

Żeliwo sferoidalne w gat. EN-GJS 500-7.

### Cechy konstrukcyjne

- Kształtki wykonane jako odlew monolityczny.
- Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą proszkową epoksydową RAL 5015 o grubości min 250µm odporną na przebicie 3kV.

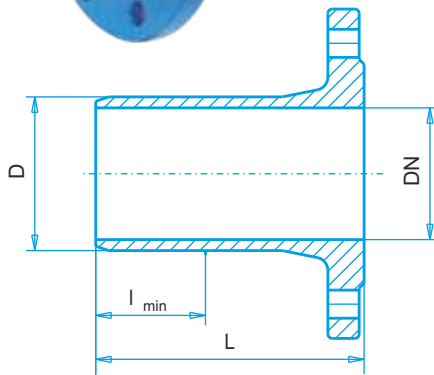

| DN   | L   | D     | L <sub>min</sub> | d  | n  | masa (kg) | nr kat.        |
|------|-----|-------|------------------|----|----|-----------|----------------|
| 80   | 350 | 200   | 215              | 19 | 8  | 8,5       | 02-6-F080/350  |
| 100  | 360 | 220   | 215              | 19 | 8  | 69,5      | 02-6-F100/360  |
| 125  | 370 | 136,5 | 220              | 19 | 8  | 12,5      | 02-7-F125/370  |
| 150  | 380 | 240   | 225              | 23 | 8  | 15,9      | 02-6-F150/380  |
| 200  | 400 | 212,4 | 230              | 23 | 12 | 22,8      | 02-7-F200/400  |
| 250  | 420 | 263   | 240              | 28 | 12 | 31,8      | 02-7-F250/420  |
| 300  | 440 | 313,6 | 250              | 28 | 12 | 42,7      | 02-7-F300/440  |
| 350  | 460 | 365,8 | 260              | 28 | 16 | 55,3      | 02-7-F350/460  |
| 400  | 480 | 415,2 | 270              | 16 | 16 | 70,3      | 02-7-F400/480  |
| 500  | 520 | 517   | 290              | 20 | 20 | 108,9     | 02-7-F500/520  |
| 600  | 560 | 618,2 | 310              | 20 | 20 | 159,3     | 02-7-F600/560  |
| 700  | 600 | 720,4 | 330              | 24 | 24 | 194,4     | 02-7-F700/600  |
| 800  | 600 | 821,6 | 330              | 24 | 24 | 245,3     | 02-7-F800/600  |
| 900  | 600 | 922,4 | 330              | 28 | 28 | 272       | 02-5-F900/600  |
| 1000 | 600 | 1024  | 330              | 28 | 28 | 369,1     | 02-7-F1000/600 |

n liczba otworów  
d średnica otworów