

ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA PN16 SZEREG 14 i 15

Z wymiennym uszczelnieniem trzpienia

Zastosowanie

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
W instalacjach przemysłowych, ściekowych
oraz instalacjach innych płynów obojętnych
chemicznie (dotyczy DN50).

Dopuszczenie

Państwowy Zakład Higieny Warszawa.

Dane techniczne

Ciśnienie robocze PN16.

Temp. max. 40°C - dla wody

Temp. Max. 70°C - dla innych płynów

Przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.

Długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558+A1.

Maksymalny moment zamknięcia $MOT=1 \times DN$ [Nm].

Wymagania i badania wg PN-EN 1074 - 1 i 2


Armatura Przemysłowa PN-EN 1171

Cechy konstrukcyjne

- Pełny, równy i wolny od zagłębień przelot.
- Możliwość wymiany uszczelnienia trzpienia zasuw.
- Wkrętka mosiężna uszczelnienia trzpienia zasuw (wymienna)
- Trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno.
- Podkładka dolna wykonana z PTFE, która stanowi podkładkę ślizgową zabezpieczającą niskotarciove łożyskowanie wrzeciona.



- Kadłub i pokrywa wykonane z żeliwa żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15
- Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM lub NBR o twardości $70 \pm 5^{\circ}Sh$, prowadzony metodą wpust wypust w prowadnicach stanowiących integralną część kadłuba zasuw. Prowadnice klina dodatkowo zabezpieczone tworzywem sztucznym.
- Wymienna nakrętka zawieszenia klina wykonana z mosiądzu.
- Śruby łączące pokrywę z kadłubem - gwinty nieprzelotowe, całkowicie zabezpieczone przed korozją masą parafinowo-woskową.
- Zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją farbą proszkową epoksydową RAL 5015 o grubości min. 250µm i odporności na przebiecie 3kV.

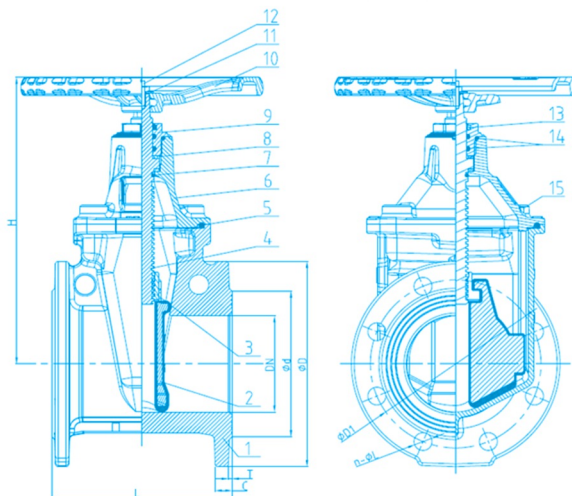

Nr	Część	Materiały
1	Kadłub	Żeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15
2	Klin	Żeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15 Guma EPDM / NBR*
3	Nakrętka klina	Mosiądz
4	Trzpień	Stal nierdzewna
5	Uszczelka pokryw	Guma EPDM / NBR*
6	Pokrywa	Żeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15
7	O-ring	Guma EPDM / NBR*
8	Podkładka	PTFE
9	Wkrętka oporowa	Mosiądz
10	Kółko ręczne	Żeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15
11	Podkładka	Stal ocynk
12	Śruba kółka	Stal ocynk
13	Uszczelka górna	Guma EPDM / NBR*
14	O-ring	Guma EPDM / NBR*
15	Śruba	Stal ocynk lub nierdzewna

*dotyczy DN50

DN	PN	L14	L15	H	D	D1	d	C	T	n-ØL	nr kat. szereg 14	nr kat. szereg 15
50	10/16	150	250	218	165	125	99	19	3	4-Ø19	02-8-2805	02-8-2855
65	10/16	170	270	232	185	145	118	19	3	4-Ø19	02-8-2810	02-8-2860
80	10/16	180	280	281	200	160	132	19	3	8-Ø19	02-8-2815	02-8-2865
100	10/16	190	300	316	220	180	156	19	3	8-Ø19	02-8-2820	02-8-2870
125	10/16	200	325	393	250	210	184	19	3	8-Ø19	02-8-2825	02-8-2875
150	10/16	210	350	420	285	240	211	19	3	8-Ø23	02-8-2830	02-8-2880
200	10	230	400	490	340	295	266	20	3	8-Ø23	02-8-2835	02-8-2885
	16									12-Ø23	02-8-2836	02-8-2886
250	10	250	450	626	405	350	319	22	3	12-Ø23	02-8-2840	02-8-2890
	16					355				12-Ø28	02-8-2841	02-8-2891
300	10	270	500	722	460	400	370	24.5	4	12-Ø23	02-8-2845	02-8-2895
	16					410				12-Ø28	02-8-2846	02-8-2896