

## ZDRÓJ ULICZNY PN10



### Zastosowanie

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi


### Dopuszczenie

Państwowy Zakład Higieny Warszawa.

### Cechy konstrukcyjne

- Korpus, głowica, miska, korpus dolny zdroju wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. EN-GJS 500-7
- Rura ssąca wraz z wylewką - stal ocynkowana lub nierdzewna.
- Dysza, tuleja dyszy oraz pierścień uszczelniający - mosiądz
- Uszczelnienia - guma EPDM.
- Przyłącze do sieci - gwint 3/4".
- Montaż w pozycji pionowej.

- Przed montażem zdroju na instalacji należy udroźnić otwór wlotowy przez wycięcie otworu w uszczelce (22) i wykręcić śrubę odwadniacza (32) wkręcając wężyk odwadniający.
- W czasie zamykania zdroju następuje samoczynne odwodnienie rury osłonowej.
- Pełne zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne i zewnętrzne farbą proszkową epoksydową RAL 5015 lub RAL 9005 o grubości powłoki min. 250µm. odporną na przebiecie 3 kV i promieniowanie UV.

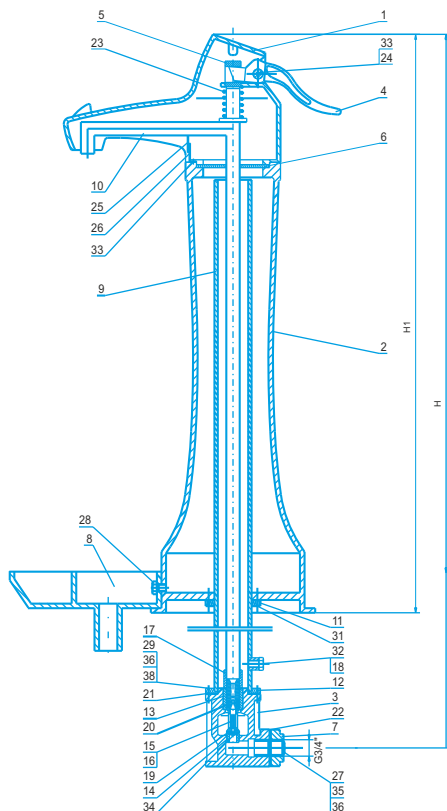

| H    | H1  | masa<br>(kg) | nr kat. |
|------|-----|--------------|---------|
| 2180 | 950 | 62,0         | 01-3451 |

| Nr    | Część                        | Materiały                       |
|-------|------------------------------|---------------------------------|
| 1     | Głowica źródła               | Żeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7 |
| 2     | Kolumna źródła               | Żeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7 |
| 3     | Korpus dolny źródła          | Żeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7 |
| 4     | Dźwignia źródła              | Żeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7 |
| 5     | Cięgno źródła                | Żeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7 |
| 6     | Talerzyk oporowy źródła      | Żeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7 |
| 7     | Kolnierzyk przyłączeniowy    | Żeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7 |
| 8     | Miska źródła                 | Żeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7 |
| 9     | Rura osłonowa 2"             | stal ocynk lub nierdzewna       |
| 10    | Wylewka 1/2"                 | stal ocynk lub nierdzewna       |
| 11    | Płytki mocujące kolumny      | stal ST3                        |
| 12    | Płytki mocujące korpus dolny | stal ST3                        |
| 13    | Tulejka dyszy                | Mosiądz                         |
| 14    | Pierścień uszczelniający     | Mosiądz                         |
| 15    | Dolna część dyszy            | Mosiądz                         |
| 16    | Górna część dyszy            | Mosiądz                         |
| 17    | Mufka 1/2"                   | stal ocynk lub nierdzewna       |
| 18    | Odwadniacz                   | stal ST3                        |
| 19    | Uszczelka dolna dyszy 1/2"   | Guma EPDM                       |
| 20    | Uszczelka dyszy              | Guma EPDM                       |
| 21    | Uszczelka dolna              | Guma EPDM                       |
| 22    | Uszczelka króćca             | Guma EPDM                       |
| 23    | Sprężyna                     | druk sprężysty                  |
| 24    | Sworzeń                      | stal ST3                        |
| 25    | Ogranicznik                  | stal ST3                        |
| 26    | Ogranicznik                  | stal ST3                        |
| 27-36 | Normalia                     | stal ocynk lub nierdzewna       |